

Armadi di sicurezza Serie 3300





Sicurezza Lips Vago - made for Europe



3311/2



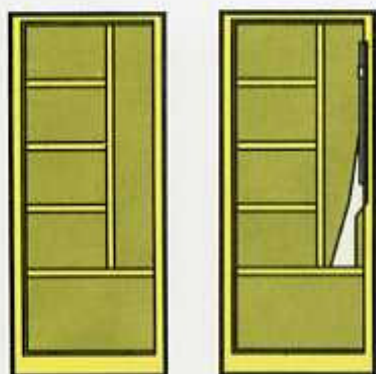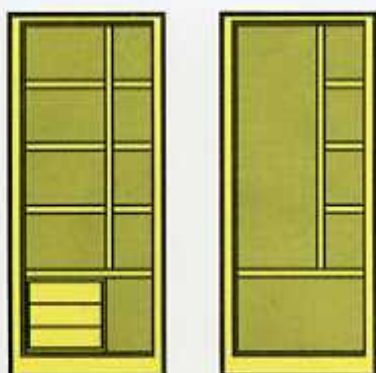


3311/1

OPTIONALS

TRAMEZZA VERTICALE da posizionarsi ad 1/3 della larghezza verso il lato cerniera, formata da due fiancate piene con foratura per l'inserimento delle mensoline; la tramezza si fissa al lato superiore ed al piano inferiore a tutta larghezza, fornito unitamente alla traversa.
 TAVOLETTA PICCOLA larga mm 380 circa (1/3 della larghezza dell'armadio)
 TAVOLETTA media larga mm 760 circa (2/3 della larghezza dell'armadio)
 RASTRELLIERE IN LEGNO PER FUCILI - ogni armadio può contenere 2 rastrelliere in legno che possono racchiudere da un minimo di 6 ad un massimo di 18 fucili.
 TAVOLETTA CON APPENDIABILI provvista inferiormente di tubo cromato per grucce
 TESORETTO - dimensioni: alt. mm 245 largh. mm 410 prof. mm 300 realizzato in lamiera d'acciaio da mm 1.5 con battente rifermato da serratura a chiave.

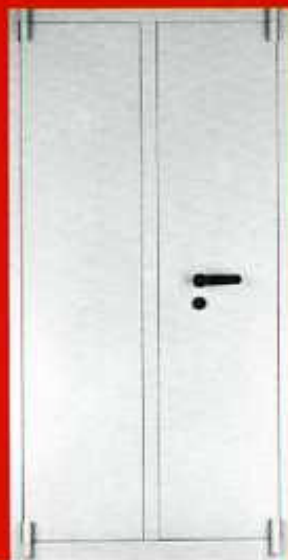

3316/2**3311/2****3311/1**

Dimensioni esterne:
alt. mm 1950; largh. mm 1000;
prof. mm 500 + 45 ingombro maniglia
Dimensioni interne:
alt. mm 1790; largh. mm 925;
prof. mm 420; peso: Kg 430 circa

Dimensioni esterne:
alt. mm 1950; largh. mm 1000;
prof. mm 500 + 45 ingombro maniglia
Dimensioni interne:
alt. mm 1825; largh. mm 990;
prof. mm 455; peso: Kg 250 circa

Dimensioni esterne:
alt. mm 1650; largh. mm 800;
prof. mm 500 + 45 ingombro maniglia
Dimensioni interne:
alt. mm 1525; largh. mm 744;
prof. mm 435; peso: Kg 170 circa

Caratteristiche generali

Corpo battenti costruiti in lamiera d'acciaio dello spessore di mm 3 sagomata a freddo, rinforzata e saldata elettricamente in modo da ottenere un insieme di grande rigidità e robustezza.

L'intera costruzione monoblocco dell'armadio è realizzata in modo di avere una vera e propria struttura antistrappo ed antisfondamento in corrispondenza dell'intero perimetro, contro i tentativi di svellimento con l'uso di leve.

I battenti apribili a 180°, hanno sul lato cerniere, una sagomatura di aggancio con il corpo dell'armadio a predisposizione antistrappo.

I battenti, sulla parete interna, sono parzialmente scatolati in modo che le serrature ed i meccanismi di chiusura non risultino in vista.

Dotazione interna: quattro ripiani interni, spostabili su cremagliera, con predisposizione ad essere attrezzati per cartelle sospese.

La verniciatura è eseguita con smalto essiccato a forno, in tinta grigio gofrato chiaro.

Chiusura: a triplice espansione, azionata da una maniglia (battente destro).

Serratura di sicurezza con chiave a doppia mappa fornita in duplice esemplare. E' possibile su richiesta, l'applicazione di serratura a combinazione di cifre a 3 dischi.

Movimento di chiusura centrale e serrature protetti da corazzatura con piastra di acciaio al manganese.

Il sistema di chiusura è costituito da 4 catenacci a sezione rettangolare così disposti:

- n. 3 sul lato verticale chiusura (2 nel modello 3311/1)
- n. 1 sul lato orizzontale superiore
- n. 1 sul lato orizzontale inferiore.

Su tutto il corpo dell'armadio 3316/2 e sui battenti si estende una corazzatura con piastra di acciaio al manganese dello spessore di 2 mm.

La controcassa interna costituisce un'intercapedine riempita con materiale incombustibile, termoisolante, dello spessore di 30 mm.

Gunnebo Italia S.p.A.

Via Metallino, 12

20090 Vimodrone (Mi)

Tel. 02.26710.1 - Fax 02.26710701

Assistenza Tecnica

800-252398

GUNNEBO
Foro per il mondo



Le Società del Gruppo Chubb Security seguono una politica di costante miglioramento dei prodotti.

Le caratteristiche, i dati e le descrizioni riportate dalla presente pubblicazione devono pertanto essere considerati puramente indicativi e non impegnativi.