

La cassaforte Europa
offre i più alti livelli
di protezione
secondo standard
internazionali



Europa

PROTEGGE DALL'EFFRAZIONE

Principali Caratteristiche

- Protezione antieffrazione certificata Grado II, III e V secondo la norma europea EN 1143-1, ottenuta presso diversi enti certificatori legalmente riconosciuti.
- Sistemi di relocking attivi e passivi rendono la cassaforte Europa più resistente agli attacchi.
- Diversi accessori interni come ripiani, tesoretti o cassette di sicurezza consentono di ottimizzare lo spazio disponibile.
- Ogni modello è predisposto per l'ancoraggio a pavimento.
- Le casseforti Europa sono personalizzabili con una vasta gamma di serrature a chiave e di combinazioni meccaniche o elettroniche.
- Colore standard: RAL 9002 bianco grigiastro




Chubbsafes
Trusted the world over.

PROTEZIONE
DALL'EFFRAZIONE

Dimensioni

Grado	Modello	Esterne (in mm)			Profondità con porta aperta a 90°	Larghezza con accesso completo	Interne (in mm)			Volume interno (litri)	Peso (Kg)
		Altezza	Larghezza	Profondità			Altezza	Larghezza	Profondità		
II	10	628	528	603	1076	951	460	360	363	60	370
	20	718	668	663	1276	1231	550	500	423	116	495
	30	1018	668	663	1276	1231	850	500	423	180	645
	40	1208	668	773	1386	1231	1040	500	533	277	835
	50	1468	668	773	1386	1231	1300	500	533	346	986
	60	1796	903	663	1510	1681	1628	735	423	506	1320
III	20	718	668	663	1276	1231	550	500	423	116	509
	30	1018	668	663	1276	1231	850	500	423	180	668
	40	1208	668	773	1386	1231	1040	500	533	277	850
	50	1468	668	773	1386	1231	1300	500	533	346	1040
	60	1796	903	663	1510	1681	1628	735	423	506	1340
	70	1796	903	773	1620	1681	1628	735	533	638	1460
V	20	718	668	663	1276	1231	588	538	444	140	558
	30	1018	668	663	1276	1231	888	538	444	212	770
	40	1208	668	773	1386	1231	1078	538	554	321	985
	50	1468	668	773	1386	1231	1338	538	554	399	1126
	60	1796	903	663	1510	1681	1666	773	444	572	1518
	70	1796	903	773	1620	1681	1666	773	554	713	1626

Test

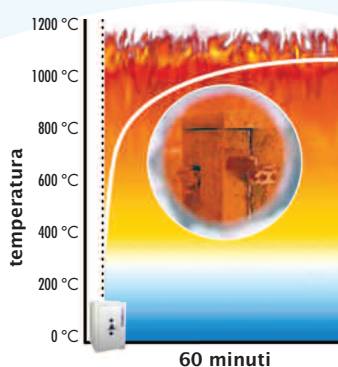

I modelli della cassaforte Europa di II grado offrono una protezione dal fuoco per 60', certificata NT FIRE 017, per i documenti cartacei.

La cassaforte è posta nel forno per 1 ora. La temperatura all'interno della cassaforte non eccede i 150°C per tutta la durata del test.



Per provare il livello di resistenza della cassaforte Europa sono stati utilizzati una serie di strumenti, da quelli più semplici ai macchinari più sofisticati come i cannelli all'ossiacetilene.

Certificazioni



Rivenditore Autorizzato

Chubbsafes

Trusted the world over.

 **Lips Vago**

www.chubbsafes.com

"Chubb" è di proprietà di Chubb plc ed è un marchio registrato utilizzato con licenza

Gunnebo Italia S.p.A.
Via Metallino, 12 - 20090 Vimodrone (MI) N. Verde 800 252 398
Tel. 02 26 710 1 Fax 02 26 710 701 e-mail: info.it@gunnebo.com, www.gunnebo.it